

Weiterführende Informationen finden Sie unter [www.haenchen.de](http://www.haenchen.de)

## + Ihre Vorteile mit Hänchen Montagehilfen und -werkzeuge

### **Sicher:**

Das Hänchen Werkzeug hat keine scharfen Kanten. Beschädigungen der Nut beim Dichtungswechsel sind ausgeschlossen.

### **Komfortabel:**

Mit den Montagehilfen bringen Sie neue Dichtungen schnell und einfach an, inklusive Rückkalibrierung.


### **Sauber:**

Mit dem Entlüftungsset klappt das Entlüften sauber und bequem.



Herbert Hänchen GmbH & Co. KG

Brunnwiesenstr. 3, 73760 Ostfildern  
Postfach 4140, 73744 Ostfildern  
Fon +49 711 44139-0, Fax +49 711 44139-100  
[info@haenchen.de](mailto:info@haenchen.de), [www.haenchen.de](http://www.haenchen.de)

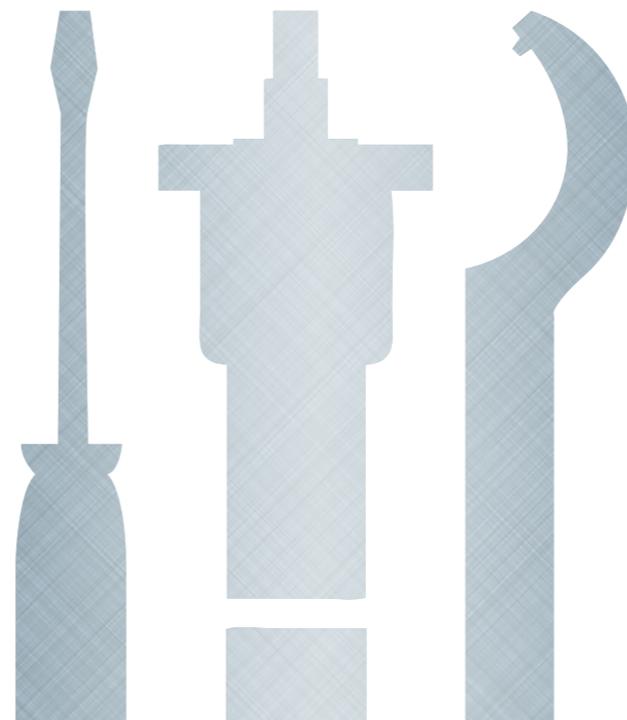

## Montage leicht gemacht

Einfacher Dichtungswechsel und sauberes Entlüften



## Was ist Ihr Antrieb?

Ist es Ihr Antrieb, die Zylinderqualität zu erhalten und die Standzeiten zu verlängern? Dann empfehlen wir zum Dichtungswechsel und Entlüften das Profiwerkzeug von Hänchen! Dieses Werkzeug ist passgenau auf die Zylinder abgestimmt, wodurch Sie bequem und schnell arbeiten.

Durch Dichtungswechsel und Entlüften verhindern Sie Ausfälle, sparen Zeit sowie Kosten und profitieren von einer erhöhten Produktivität Ihrer Anlage mit reibungslosen Arbeitsabläufen.



**JETZT BESTELLEN!**



Die Schritt für Schritt Anleitung finden Sie in der Hänchen Betriebs- und Wartungsanleitung.



### + Das Montagewerkzeug: eine runde Sache

#### Montagewerkzeug Basis-Set

- Zur (De-)Montage und Überprüfung von Dichtelementen
- Inhalt des Basis-Sets sind das Hakenwerkzeug, der abgerundete Schraubendreher, das Stechwerkzeug, der Holzstab und der Diagnose-Spiegel

#### Hakenschlüssel nach DIN 1810

- Zum Gegenhalten der Kolbenstange bei der Montage
- Verfügbar für Durchmesser von 12-200 mm




### + Die Montagehilfen: einfach, effektiv, sicher

#### Montagedorn Stange




Stangen-Ø	12	16	20	25	30	40	50
Gewinde max.	M 10	M 14	M 16	M 22	M 24	M 35	M 40
Gewindelänge max.	20	25	32	40	48	62	78

- Zum schonenden Einführen der Kolbenstange in den Verschluss
- Zum Rückkalibrieren von Dichtungen aus PTFE



#### Montagehülse (A) und -büchse (B) Kolbendichtung



Kolben-Ø	25	32	40	50	60	80	100
----------	----	----	----	----	----	----	-----

- Die perfekte Kombination zum schonenden, gleichmäßigen Aufweiten und Einsetzen von Kolbendichtungen aus PTFE




#### Montagebüchse Zylinderrohr



Kolben-Ø	25	32	40	50	60	80	100
----------	----	----	----	----	----	----	-----

- Zum schonenden Einführen der Kolbenstange ins Zylinderrohr und zum Rückkalibrieren gedehnter Kolbendichtungen aus PTFE



### + Einfach sauber entlüften

#### Entlüftungsset mit Messkupplung

- Wichtig für reibungslose Abläufe und Schutz vor Schäden: Zylinder vor dem ersten Einsatz und nach jedem Dichtungswechsel entlüften
- Sauberes und bequemes Entlüften ohne zusätzliches Werkzeug
- Als passende Verbindung zum Entlüftungsset gibt es die Messkupplung für den Zylinder

