




Applications variées.
Nombreux avantages.

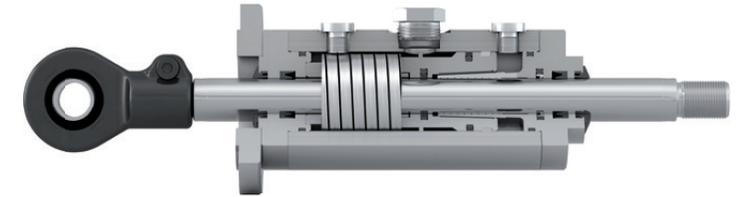

	RATIO-CLAMP®		RATIO-CLAMP® PRESSION DE DÉVERROUILLAGE RÉDUITE		RATIO-CLAMP® JOINT DE PISTON DE PRESSION		RATIO-CLAMP® COMME ÉLÉMENT DE SÉCURITÉ		
+ Pression de déverrouillage	Système de base		Système réduit		Système de base		Système de base		
+ Verrouillage	Avec force de ressort		Avec force de ressort		Avec force de ressort		Avec force de ressort		
+ Système de joints	Servocop®		Servocop®		Joint de piston de pression		Servocop®		
+ Certification	TÜV		TÜV		TÜV		TÜV, DGUV Test		
Ø tige (mm)	Force de retenue max. (kN)	Pression de déverrouillage min. (bar)	Force de retenue max. (kN)	Pression de déverrouillage min. (bar)	Force de retenue max. (kN)	Pression de déverrouillage min. (bar)	Force de retenue max. (kN)	Charge admissible selon DGUV Test (kN)	Pression de déverrouillage min. (bar)
16	10	60	8	50					
18	12,5	55	8	35					
20	14	55	9	40	12,5	75	12,5	6,25	55
22	17	70	12	45	14	75	14	7	55
25	20	70	15	50	17	90	17	8,5	70
28	31,5	90	25	65	20	90	20	10	70
30	40	105	30	75	31,5	120	31,5	15,75	90
32	40	60	30	45	40	135	40	20	105
36	45	75	32	50	40	90	40	20	60
40	50	80	38	55	45	100	45	22,5	75
45	65	70	45	50	50	100	50	25	80
50	80	90	55	60	65	90	65	32,5	70
56	90	75	60	50	80	110	80	40	90
60	100	75	70	55	90	100	90	45	75
63	100	85	70	55	100	100	100	50	75
70	140	80	60	55	100	110	100	50	85
80	180	90	100	55	140	110	140	70	80
80	180	90	130	65	180	110	180	90	90
90	200	65			200	85	200	100	65
100	250	75			250	95	250	125	75
110	300	65			300	90	300	150	65
120	330	70			330	90	330	165	70
125	350	75			350	90	350	175	75
140	450	65					450	225	65
160	750	90							

D'autres forces de retenue et Ø tiges sur demande. Un verrouillage hydraulique est possible jusqu'à une force de retenue de 2 000 kN et des Ø tiges de 300 mm. Les valeurs indiquées s'appliquent au fonctionnement avec de l'huile minérale. La force de retenue peut être différente lors de l'emploi d'autres fluides.